
# ACMA Series







## FEATURES


- 
- 
- 
- 
- 


## APPLICATION

- Ethernet system.











| Part No | Inductance @100KHz/0.1V (μH) | Tolerance | Rated Current Max. (mA) | DC Resistance Max. (Ω) | Rated Voltage Max. (V) | IR Min. (MΩ) | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACMA4532ETH-201Y | 200 | +60/-20% | 100 | 4.5 | 50 | 10 | Ethernet 100 Base-T1(100Mbps) |

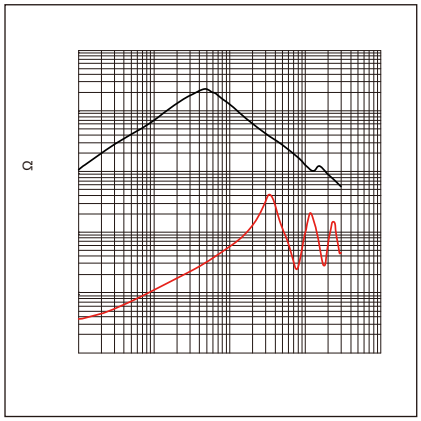

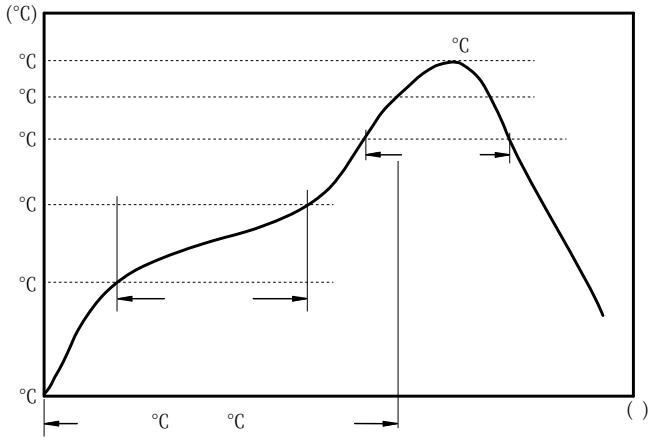



℃

℃


℃

:

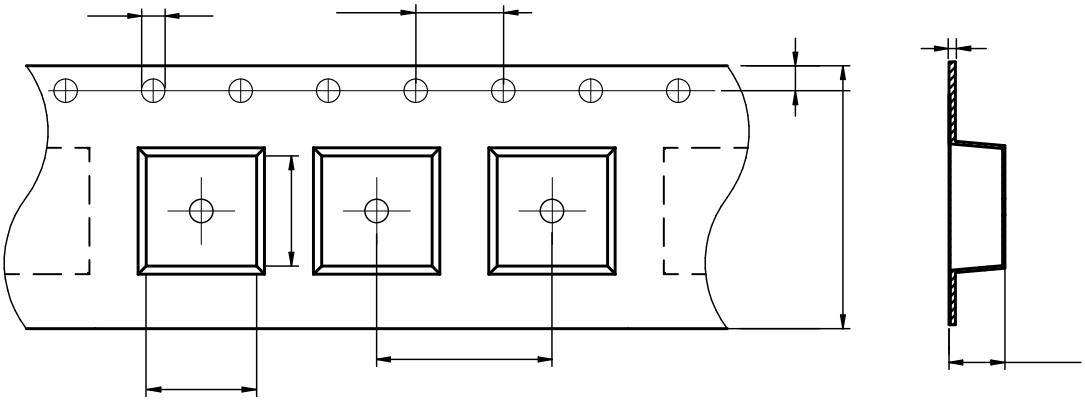


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACMA4532ETH | 3.60±0.1 | 4.90±0.1 | 1.5±0.1 | 4.0±0.1 | 8.0±0.1 | 12.0±0.3 | 3.0±0.1 | 1.75±0.1 | 0.26±0.05 |

| | |
|---|---|
| Marking | No printing |

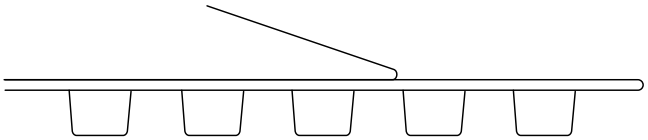

:

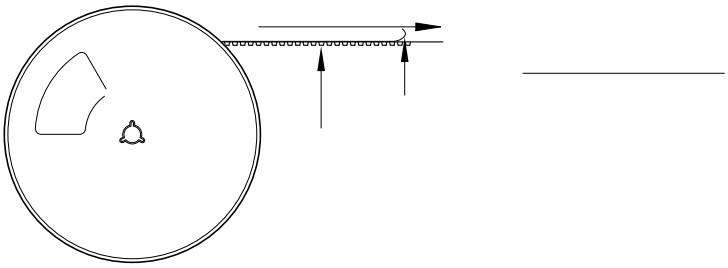

:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 