# NRSA Series

□ K G = KL K F

## FEATURES

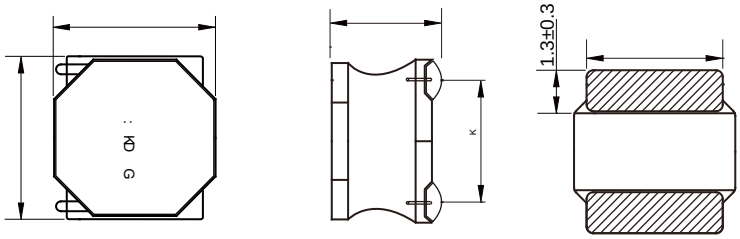
- 
- 
- 
- -
- 
- 

## APPLICATION

- 

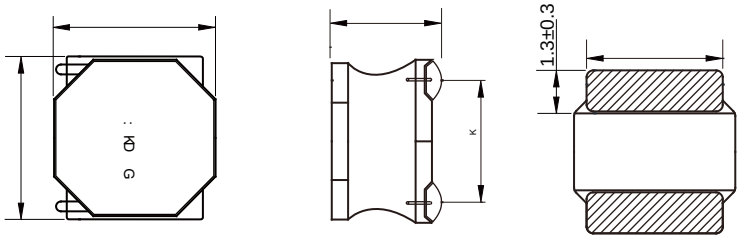
## Dimensions: [mm] ≤10μH

% : G = : KG F F



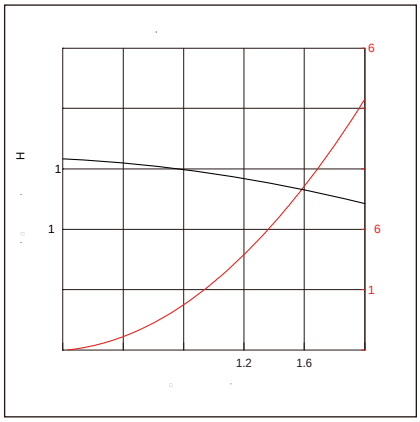

□ F GL GL F F ＞10μH

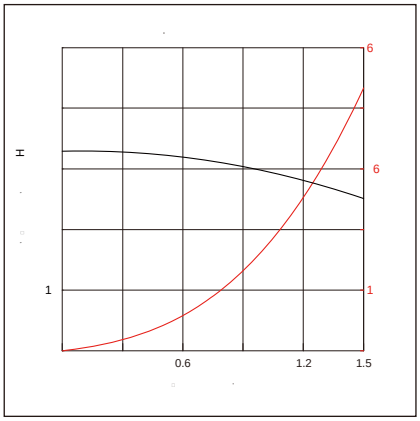
% : G = : KG F F

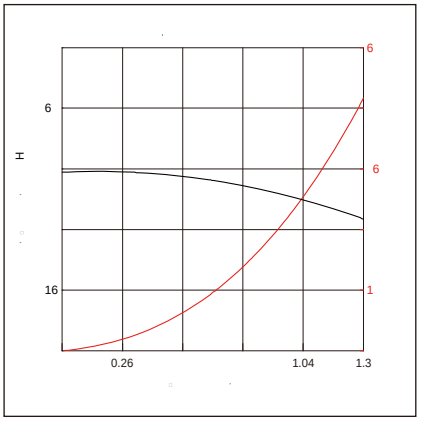


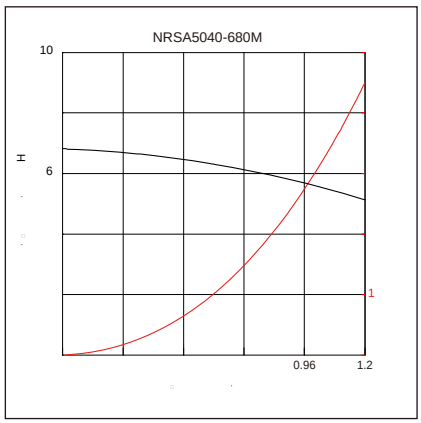

E K : E K I K L

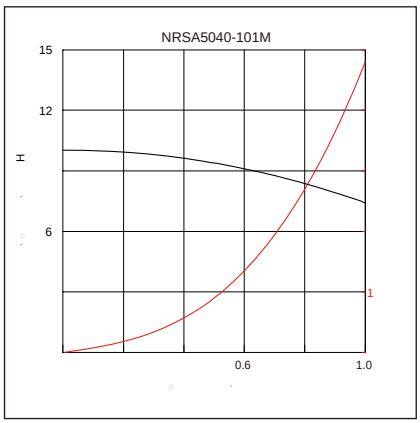
| | (μH) | | Satura on (A) | (A) | (mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| NRSA5040-1R0M | 1.0 | ±20% | 7.50 | 5.00 | 12 |
| NRSA5040-1R5M | 1.5 | ±20% | 6.50 | 4.50 | 15 |
| NRSA5040-2R2M | 2.2 | ±20% | 5.70 | 3.80 | 21 |
| NRSA5040-3R3M | 3.3 | ±20% | 4.40 | 3.50 | 24 |
| NRSA5040-4R7M | 4.7 | ±20% | 3.90 | 3.20 | 32 |
| NRSA5040-6R8M | 6.8 | ±20% | 3.30 | 2.50 | 43 |
| NRSA5040-8R2M | 8.2 | ±20% | 2.50 | 2.10 | 50 |
| NRSA5040-100M | 10 | ±20% | 2.52 | 2.20 | 56 |

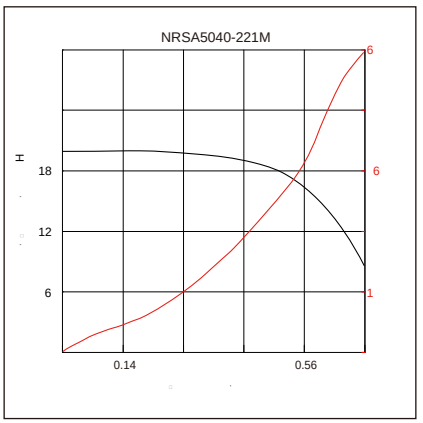

H
6
1
1
6
1
1.2
1.6


H
6
6
1
1
0.6
1.2
1.5


H
6
6
6
16
1
0.26
1.04
1.3


NRSA5040-680M
H
10
6
1
0.96
1.2


NRSA5040-101M
H
15
12
6
1
0.6
1.0


NRSA5040-221M
H
6
18
12
6
1
0.14
0.56

E = K G E

Preheat condition: 150 ~200℃/ 60~120 sec.

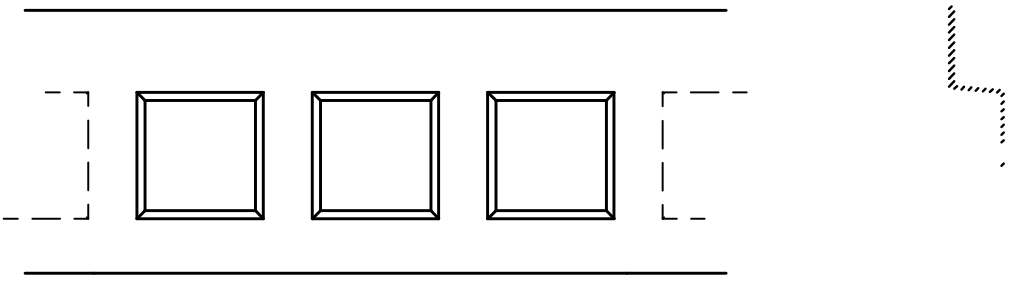
Allowed time above 217℃: 60~90 sec.

Max temperature: 260℃

E = E F F :

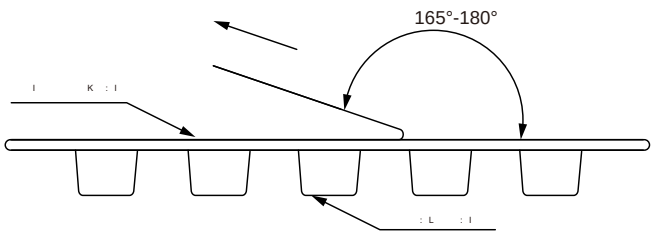
: D : G G KF : G

: I □ F GL G:



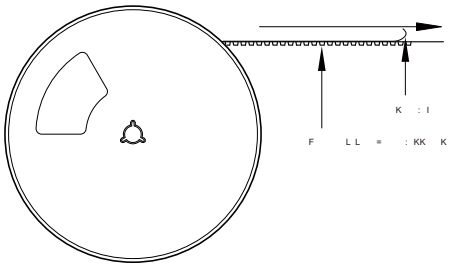
| K L | F F | F F | □ F F | F F | P1 F F | F F | F F | F F | F F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRSA5040 | 5.3±0.1 | 5.3±0.1 | 1.5±0.1 | 4.0±0.1 | 8.0±0.1 | 12.0±0.3 | 4.2±0.1 | 1.75±0.1 | 0.40±0.05 |

E K I K : I




The peel force of top cover tape shall be between 0.3 to 1.17 N

E □ F GL G: F F




: D : G : G