WWCI Series




CHARACTERISTICS

- ² λℕŜ ø2dzyŘŜŘ øλűK KλƎK v l·yŘ KλƎK {wC
- a2ℕŜ ăűl·ōfŜ Řdzŝ ű2 ŎŜℕl·Yλŏ ŘŜăλƎY
- {Yˊl·ff ăλÎŜ l·yŘ ăYˊl·ff ű2fŜℕl·yŎŜ l·ØI·λfl·ōfŜ
- vdzl·yəűềY мллллLJŎă

APPLICATION

- l C l·LJLJfλŎl·ə2Yˊ

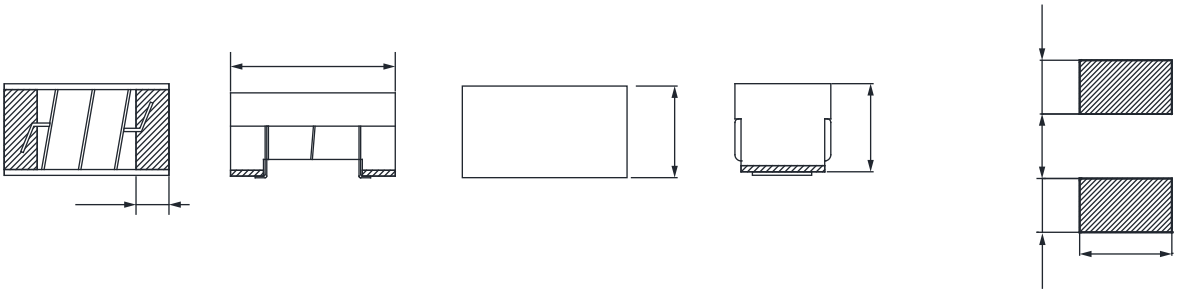


Part No	Inductance (nH)	Test Condi on @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
² ² /Lлплнπмbл.	м	нрл	Бл⌀н уl	мосл	мо		л⌀лпр	сллл
² ² /Lлплнπмbф.	м⌀ф	нрл	Бл⌀н уl	млпл	мс		л⌀лт	сллл
² ² /Lлплнπнbл.		нрл	Бл⌀н уl	млпл	мс	ол	л⌀лт	сллл
² ² /Lлплнπнbн.	н⌀н	нрл	Бл⌀н уl	фсл	му		л⌀лт	сллл
² ² /Lлплнπнbп.	н⌀п	нрл	Бл⌀н уl	тфл	мс		л⌀лсу	сллл
² ² /Lлплнπнbт.	н⌀т	нрл	Бл⌀н уl	усл	мс	ом	л⌀мн	сллл
² ² /Lлплнπobo℠	о⌀о	нрл	%	упл	нл	пм	л⌀лсс	сллл
² ² /Lлплнπobc℠	о⌀с	нрл	%	упл	нл		л⌀лсс	сллл
² ² /Lлплнπobф℠	о⌀ф	нрл	%	упл	нл	пм	л⌀лсс	рулл
² ² /Lлплнππbo℠	п⌀о	нрл	%	тлл	му		л⌀лфм	сллл
² ² /Lлплнππbт℠	п⌀т	нрл	%	спл	мр		л⌀мо	пттр
² ² /Lлплнπpbм℠	р⌀м	нрл	%	улл			л⌀луо	рулл
² ² /Lлплнπpbc℠	р⌀с	нрл	%	тсл			л⌀луо	рулл
² ² /Lлплнπcbн℠	с⌀н	нрл	%	тсл			л⌀луо	рулл
² ² /Lлплнπcby℠	с⌀у	нрл	%	сул	нл	рл	л⌀луо	пулл
² ² /Lлплнπтbр℠	т⌀р	нрл	%	сул		рл	л⌀млп	рулл
² ² /Lлплнπybн℠	у⌀н	нрл	%	сул			л⌀млп	пплл
² ² /Lлплнπybт℠	у⌀т	нрл	%	пул	му	рл	л⌀н	пмлл

Part No	Inductance (nH)	Test Condi on @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
²²/LППЛНПФЬЛW		нрл	%	сул			л◊млп	пмсл
²²/LППЛНПФЬрW	ф◊р	нрл	%	сул	му		л◊н	пллл
²²/LППЛНПмлЬD	мл	нрл	%	пул		пт	л◊мфр	офлл
²²/LППЛНПмлЬW	мл	нрл	%	пул		пт	л◊мфр	офлл
²²/LППЛНПммЬD	мм	нрл	%	спл			л◊мн	осул
²²/LППЛНПммЬW	мм	нрл	%	спл			л◊мн	осул
²²/LППЛНПмнЬD	мн	нрл	%	спл		рм	л◊мн	ослл
²²/LППЛНПмнЬW	мн	нрл	%	спл		рм	л◊мн	ослл
²²/LППЛНПмоЬD	мо	нрл	%	рсл			л◊нм	опрл
²²/LППЛНПмоЬW	мо	нрл	%	рсл			л◊нм	опрл
²²/LППЛНПмрЬD	мр	нрл	%	рсл			л◊мтн	онул
²²/LППЛНПмрЬW	мр	нрл	%	рсл			л◊мтн	онул
²²/LППЛНПмсЬD	мс	нрл	%	рсл			л◊нн	омлл
²²/LППЛНПмсЬW	мс	нрл	%	рсл			л◊нн	омлл
²²/LППЛНПмуЬD	му	нрл	%	рнл			л◊но	омлл
²²/LППЛНПмуЬW	му	нрл	%	рнл			л◊но	омлл
²²/LППЛНПмфЬD	мф	нрл	%	пул		рл	л◊нлн	олпл
²²/LППЛНПмфЬW	мф	нрл	%	пул		рл	л◊нлн	олпл
²²/LППЛНПнлЬD	нл	нрл	%	пнл		рм	л◊нр	оллл
²²/LППЛНПнлЬW	нл	нрл	%	пнл		рм	л◊нр	оллл
²²/LППЛНПннЬD		нрл	%	плл			л◊о	нулл
²²/LППЛНПннЬW		нрл	%	плл			л◊о	нулл
²²/LППЛНПноЬD		нрл	%	плл			л◊нмп	нтнл
²²/LППЛНПноЬW		нрл	%	плл			л◊нмп	нтнл
²²/LППЛНПнпЬD		нрл	%	плл		рм	л◊о	нтлл
²²/LППЛНПнпЬW		нрл	%	плл		рм	л◊о	нтлл
²²/LППЛНПнтЬD	нт	нрл	%	плл		пу	л◊нфу	нпул
²²/LППЛНПнтЬW	нт	нрл	%	плл		пу	л◊нфу	нпул
²²/LППЛНПолЬD	ол	нрл	%	плл			л◊о	норл
²²/LППЛНПолЬW	ол	нрл	%	плл			л◊о	норл
²²/LППЛНПооЬD		нрл	%	плл		пу	л◊ор	норл
²²/LППЛНПооЬW		нрл	%	плл		пу	л◊ор	норл
²²/LППЛНПосЬD		нрл	%	онл		пу	л◊пло	нонл
²²/LППЛНПосЬW		нрл	%	онл		пу	л◊пло	нонл
²²/LППЛНПофЬD		нрл	%	онл			л◊рр	нмлл
²²/LППЛНПофЬW		нрл	%	онл			л◊рр	нмлл
²²/LППЛНПплЬD	пл	нрл	%	онл		пу	л◊поу	ннпл
²²/LППЛНПплЬW	пл	нрл	%	онл		пу	л◊поу	ннпл
²²/LППЛНПпоЬD		нрл	%	нпл			л◊ум	нлол
²²/LППЛНПпоЬW		нрл	%	нпл			л◊ум	нлол
²²/LППЛНПптЬD	пт	нлл	%	нмл			л◊уо	нмлл
²²/LППЛНПптЬW	пт	нлл	%	нмл			л◊уо	нмлл
²²/LППЛНПрмЬW	рм	нлл	%	нмл		пл	л◊ун	мтрл

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

Part No	Inductance (nH)	Test Condi on @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
² ² /Lпплнпрсb₩		нлл	%	нлл			л¢фт	мтсл
² ² /Lпплнпсуb₩	су	нлл	%	мул			м¢мн	мснл
² ² /Lпплнптрb₩	тр	мрл	%	мсл	нл		м¢н	мррл
² ² /Lпплнпунb₩	ун	мрл	%	мрл	нл		м¢нр	мрлл
² ² /Lпплнпфмb₩	фм	мрл	%	мнл	нл	ол	н¢о	морл
² ² /Lпплнпwмл₩	млл	мрл	%	мнл	нл	ол	н¢рн	молл
² ² /Lпплнпwмн₩	мнл	мрл	%	ммл	нл		н¢сс	ммлл

hLJŜ₦ł·əyƎ ΰŜƳLJŜ₦ł·údz₦ŜƳ ππл ΰ2 ьмнрс/
¢ŜƳLJŜ₦ł·údz₦Ŝ ₦ƛăŜ ÖdzƵ₦ŜyΰƳ ΰĸŜ ł·Ŏΰdzł·f Øł·fdzŜ 2ŦŦ 5/ ÖdzƵ₦Ŝyΰ øĸŜƳΰĸŜ ΰŜƳLJŜ₦ł·údz₦Ŝ ₦ƛăŜ λă ɲ¢мр℃

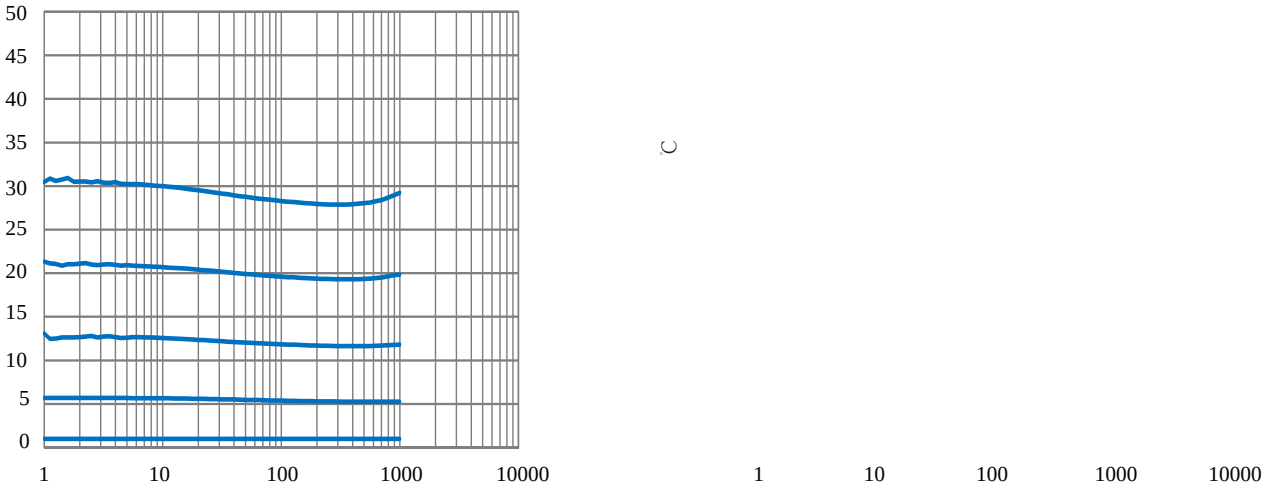

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com